






Smart Battery 220

Smart Battery per Ambiente Sanitario



- ✓ Battery pack da 8.7Ah @ 25.2V
- ✓ Backplane con supporto fino a due battery pack
- ✓ Sostituzione a caldo senza interruzioni di servizio
- ✓ Fino a 8 ore di servizio senza necessità di sostituzione in condizioni medie di utilizzo
- ✓ Info display per il monitoraggio dello stato di carica
- ✓ Stazione di ricarica con capacità fino due battery pack



Smart Battery 220

Smart Battery per Ambiente Sanitario



Trolley Station	Capacità	2 x Battery pack 25.2V 8.7Ah (Max 12.4Ah)
	Durata	Fino ad 8* ore *Durata stimata con l'utilizzo di 2 x battery pack 25.2V 8.7Ah in perfette condizioni di funzionamento e al 100% di carica, utilizzati in abbinata ad un sistema Trolley185 cod. CNPCTROLLEY18P-15-01 in configurazione media al 75% di potenza elaborativa erogata.
	Sostituzione	Hot Swap
	Modalità di sostituzione	Tramite la sostituzione di 1 battery pack per volta è possibile garantire la continuità di servizio senza interruzioni* dovute ai tempi di ricarica. *Per garantire la continuità di servizio, il secondo battery pack presente deve avere almeno il 30% di carica residua.
	Indicatori	2 x LED indicano la presenza del battery pack.
	Innesto battery pack	2 x connettori ad innesto rapido garantiti per migliaia di inserimenti.
	Sicurezza	- I connettori ad innesto rapido non vengono alimentati fino al completo inserimento del battery pack. - La Trolley Station è dotata di sistema di blocco meccanico che evita lo sgancio accidentale del battery pack dalla stessa.
Battery pack 220	Capacità	8.7Ah
	Tensione	25.2V DC
	Tipo celle	Panasonic
	Display	1 x display di stato del battery pack - Capacità residua (%)
	Movimentazione	Il battery pack è facilmente removibile grazie ad una maniglia ergonomica e un connettore ad innesto rapido
Caratteristiche meccaniche	Stoccaggio	Per garantire il buon funzionamento, il battery pack deve essere stoccato con almeno il 70% di carica e per periodi non superiori ai 6 mesi. Per tempi di stoccaggio superiori ai 6 mesi vanno pianificati cicli di mantenimento della carica.
	Dimensioni (L x A x P)	Dimensioni complete comprensive di Trolley Station e 2 battery pack installati. 320 x 382.5 x 93 mm
	Certificazione di prodotto	Marchi di riferimento CE, RoHS
Certificazione Aziendale	Direttive	Costruito conforme alla direttiva Europea 2014/30/EU (EMCD), 2014/35/EU (LVD) e 2011/65/EU (RoHS)
	Norme di riferimento	UNI EN ISO 9001

Charging Station	Capacità	2 x Battery pack 25.2V 8.7Ah (Max 12.4Ah)
	Tensione d'ingresso	90-264V AC, 47-63Hz, 60 W
	Tempi di ricarica	Circa 5* ore indipendentemente dalla presenza di 1 o 2 Battery Pack 220. *Tempo di ricarica stimato con battery pack in perfetto stato di funzionamento e al 20% di carica residua.
	Sicurezza	I connettori ad innesto rapido non vengono alimentati fino al completo inserimento del battery pack.
	Indicatori	2 x LED indicano lo stato di ricarica.
Caratteristiche meccaniche	Carica batterie interno	Conforme alle normative : EN60601-1, EN60950, EN60335-2-29, UL-60601-1, EN60601-1-2, EN61000-6-3, EN 61000-6-1
	Dimensioni (L x A x P)	Dimensioni complete comprensive di Charging Station e 2 battery pack installati. 320 x 382.5 x 133 mm
	Certificazione di prodotto	Marchi di riferimento CE, RoHS
Certificazione Aziendale	Direttive	Costruito conforme alla direttiva Europea 2014/30/EU (EMCD), 2014/35/EU (LVD) e 2011/65/EU (RoHS)
	Norme di riferimento	UNI EN ISO 9001
Codici prodotto	BNSMBATT1-16-01	SMART BATTERY 220 - SINGLE BATTERY PACK 220W/h
	CNSMBATT1A-16-01	SMART BATTERY 220/300 - TROLLEY STATION - DOUBLE SLOT
	CNSMBATT1B-16-01	SMART BATTERY 220/300 - CHARGING STATION - DOUBLE SLOT



www.intercomp.it

Intercomp S.p.A.
Via della Scienza 27
37139, Verona, Italia
Tel +39 045-8378411
Fax +39 045-8510539



azienda con sistema di gestione per la qualità certificato
ISO 9001:2008

intercomp@intercomp.it



Il prodotto potrebbe differire dalle immagini riportate. Tutti i nomi e marchi registrati sono dei legittimi proprietari. Tutte le caratteristiche e specifiche potranno essere modificate senza alcun preavviso.
Aggiornato il 08/11/2016

Smart Battery 220

Smart Battery per Ambiente Sanitario



Caratteristiche meccaniche della soluzione :
2 x Smart Battery220 + 1 x Trolley Station

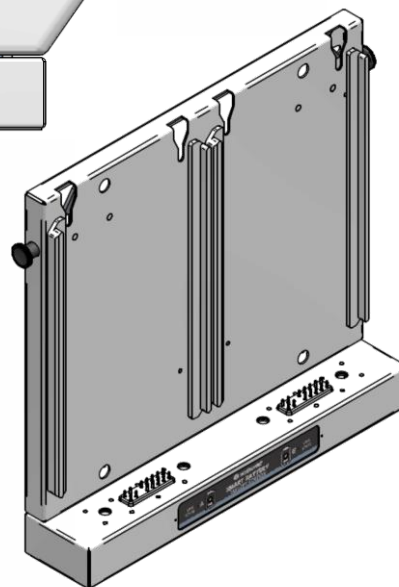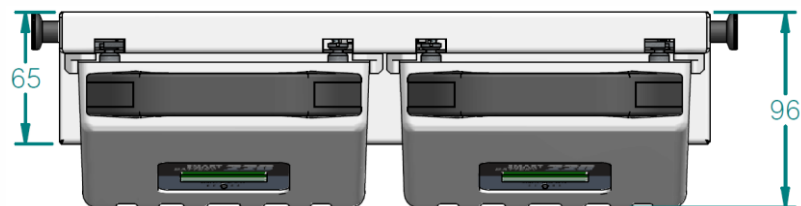



Tutte le quote sono espresse in millimetri (mm)

Smart Battery 220

Smart Battery per Ambiente Sanitario



Caratteristiche meccaniche della soluzione :
2 x Smart Battery220 + 1 x Charging Station

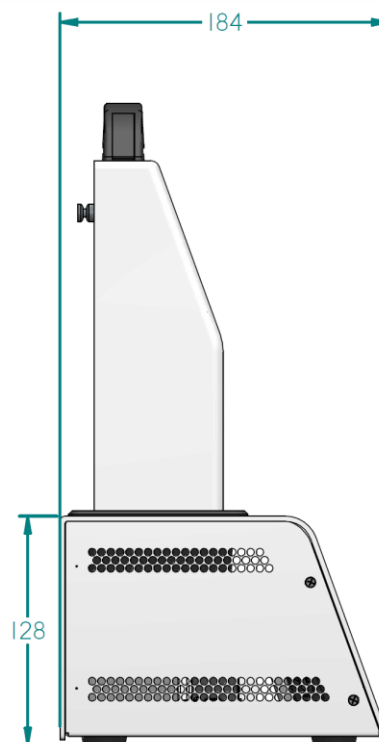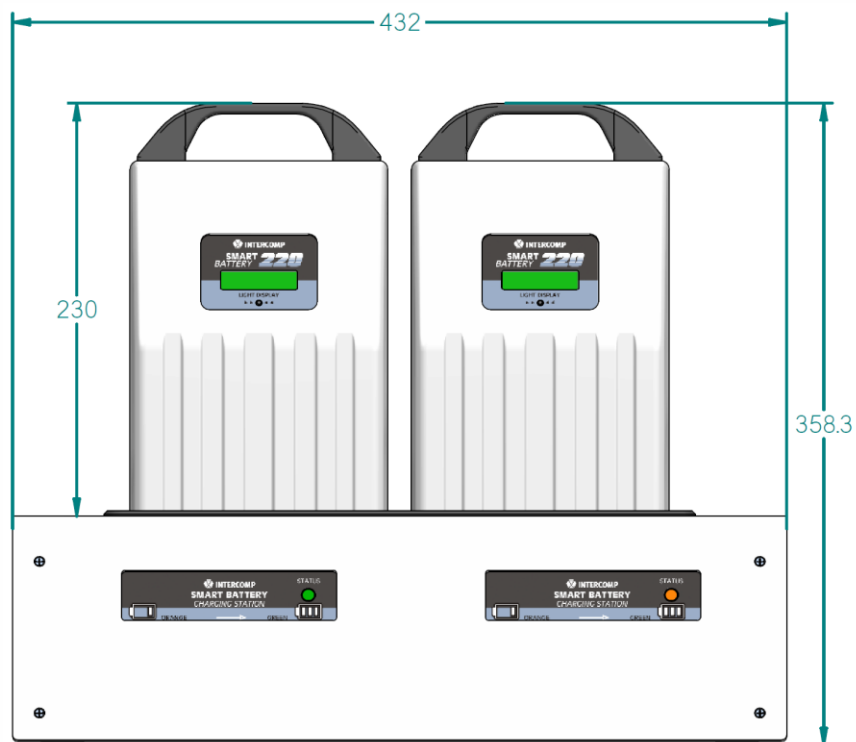

Tutte le quote sono espresse in millimetri (mm)