

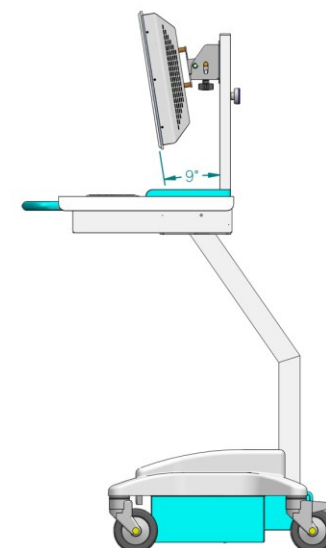


Ambiente Medica MOTUS

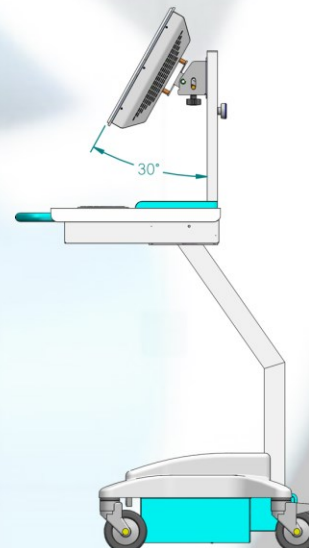

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Alimentazione | |
| Alimentazione carica batterie | Full range 100-240V |
| Capacità gruppo batteria | 39Ah |
| Tipo batteria | Piombo Gel |
| Indicatore di carica | Sl, a led, nella parte superiore della struttura |
| Autonomia (funzionamento a batteria) | Stimato con PC AIO 21.5" in c.a. 8h con batteria carica al 100%* |
| Tempo di ricarica | Stimato in c.a. 6h con batteria scarica al 75%* |
| Note | * I tempi sono stimati su batterie in buono stato di utilizzo L'alimentazione a batterie non può essere utilizzata durante il periodo di ricarica |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Caratteristiche meccaniche | |
| L x A x P massimi | 1457mm x 563mm x 650mm |
| Ruote anteriori | Antistatiche, diametro 125mm |
| Ruote posteriori | Antistatiche, con freno di stazionamento, diametro 125mm |
| Movimentazione | Maniglione ergonomico in posizione frontale |
| Inclinazione monitor | Da 9° a 30° |
| Colore | Struttura : RAL 9010 opaco (bianco) Dettagli : RAL 5024 opaco (blu) |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ambiente | |
| Temperatura operativa | Da + 5°C a + 35°C |
| Temperatura non op.va | Da -30°C a +70°C |
| Umidità relativa | 95% a 30°C non cond. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Certificazione di prodotto | |
| Marchi di riferimento | CE, RoHS |
| Direttive | Costruito conforme alla direttiva Europea 2004/108/EC e 2006/95/EC |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Certificazione Aziendale | |
| Norme di riferimento | UNI EN ISO 9001 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Codice prodotto | |
| MOTUS | CNMOTUS-14-01 |

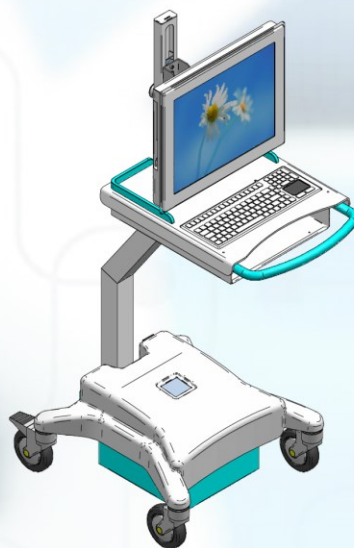

- Ideato per l'uso commerciale continuo in un contesto sanitario
- Facilmente igienizzabile
- Ruote antistatiche da 125mm e maniglione frontale ergonomico per una facile movimentazione anche in presenza di piccoli dislivelli
- Freni di stazionamento
- Vano porta oggetti/documenti
- Equipaggiabile con tastiera e touchpad di tipo medicale
- Supporto VESA100 regolabile in altezza e inclinazione
- Gruppo di alimentazione a batterie integrato nella struttura con carica batterie e indicatore di carica