

Cortina750C



Totem da esterno per Digital Signage

- ✓ Display di grande formato 75" FHD – SAMSUNG OM75D-K
- ✓ Pannello LCD con backlight a LED ad alto contrasto e luminosità
- ✓ Auto regolazione della luminosità in base alle condizioni ambientali
- ✓ Solida struttura in acciaio verniciato predisposta per il fissaggio a terra
- ✓ Climatizzato e protetto contro gli agenti atmosferici
- ✓ Ideato per il funzionamento outdoor continuo 24/7
- ✓ Dotato del sistema Samsung SMART Signage Platform per una facile diffusione dei contenuti



Cortina750C



Totem da esterno per Digital Signage

Sottosistema video	Dimensioni pannello	75"
	Modello	SAMSUNG OM75D-K
	Tecnologia	S-PVA
	Proporzioni	16:9
	Risoluzione	Full HD 1920 x 1080
	Contrasto	5000:1
Player integrato	Luminosità	2500 cd/m ² Regolata automaticamente in base alla luce ambiente (opzionale)
	Tempo di risposta	6ms
	Angolo di visione	178° Orizzontale/Verticale
	Processore	Cortex-A9 1GHz Quad Core
	Memoria	1.5GB Dual 48bit DDR3-933 (1866MHz)
	Graphics	2D & 3D Graphics Engine con supporto OpenGL ES
Connettività Input	Storage (FDM)	8GB (2GB riservati al sistema operativo, 6GB disponibili)
	Multimedia	Video Decoder - MPEG-1/2, H.264/AVC (Dual) - VC-1, JPEG, PNG, VP8 Audio DSP (Decoder) - AC3 (DD), MPEG, DTS and etc.
	IO Ports	USB 2.0
	Sistema operativo	Linux
	RGB	Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2
	Video	HDMI1, HDMI2, Component(CVBS Common)
Connettività Output	Audio	Stereo Mini Jack
	Usb	N/A
	RGB	DP1.2(Loop-out)
Controlli Note	Audio Management	Stereo Mini Jack RS232C (In/Out), RJ45
	Fori di ingresso cavi	La struttura è predisposta con una serie di fori posti alla base attraverso i quali è possibile accedere alle porte I/O interne disponibili.
Funzioni	Panoramica	Plug and Play, MagicInfo S2, Slide in Module, Digital Daisy Chains(100ea), Lamp Error Detection, Anti Image Retention, Temperature Sensor, RS232C/RJ45 MDC, PIP/PBP, Smart Scheduling, Sunglasses Viewable
	Sicurezza	Sistema di teleallarme per la protezione del sistema contro atti vandalici
Alimentazione	Tensione di alimentazione	AC INPUT: 230V, 50Hz
	Assorbimenti elettrici	650W Min 1800W Max Picco all'accensione: 2300W Max
Caratteristiche meccaniche	L x A x P	1933.5mm x 2359.3mm x 318.2mm
	Peso in Kg	Circa 270 Kg per configurazione media
	Colore	Grigio
Ambiente	Manutenzione	Apribile frontalmente. Protetto da serratura a chiave.
	Temperatura operativa	Da -15°C a +50°C
	Temperatura non op.va	Da -30°C a +70°C
	Umidità relativa	95% a 30°C non cond.
	Grado di protezione	IP54
	Climatizzazione	2 x unità di condizionamento con capacità di raffreddamento fino a 650W l'uno 2 x unità di riscaldamento con capacità fino a 230W l'uno
Certificazione di prodotto	Marchi di riferimento	CE, RoHS
	Direttive	Costruito conforme alla direttiva Europea 2004/108/EC e 2006/95/EC
Certificazione Aziendale	Norme di riferimento	UNI EN ISO 9001
Codice prodotto	CNTOTEM-OUTD-15-04	Totem OUTDOOR "Cortina750", LCD 75", GRIGIO CHIARO, con condizionatore



www.intercomp.it

Intercomp S.p.A.
Via della Scienza 27
37139, Verona, Italia
Tel +39 045-8378411
Fax +39 045-8510539




intercomp@intercomp.it

Il prodotto potrebbe differire dalle immagini riportate. Tutti i nomi e marchi registrati sono dei legittimi proprietari. Tutte le caratteristiche e specifiche potranno essere modificate senza alcun preavviso.
Aggiornato il 23/12/2015

Cortina750C

Totem da esterno per Digital Signage

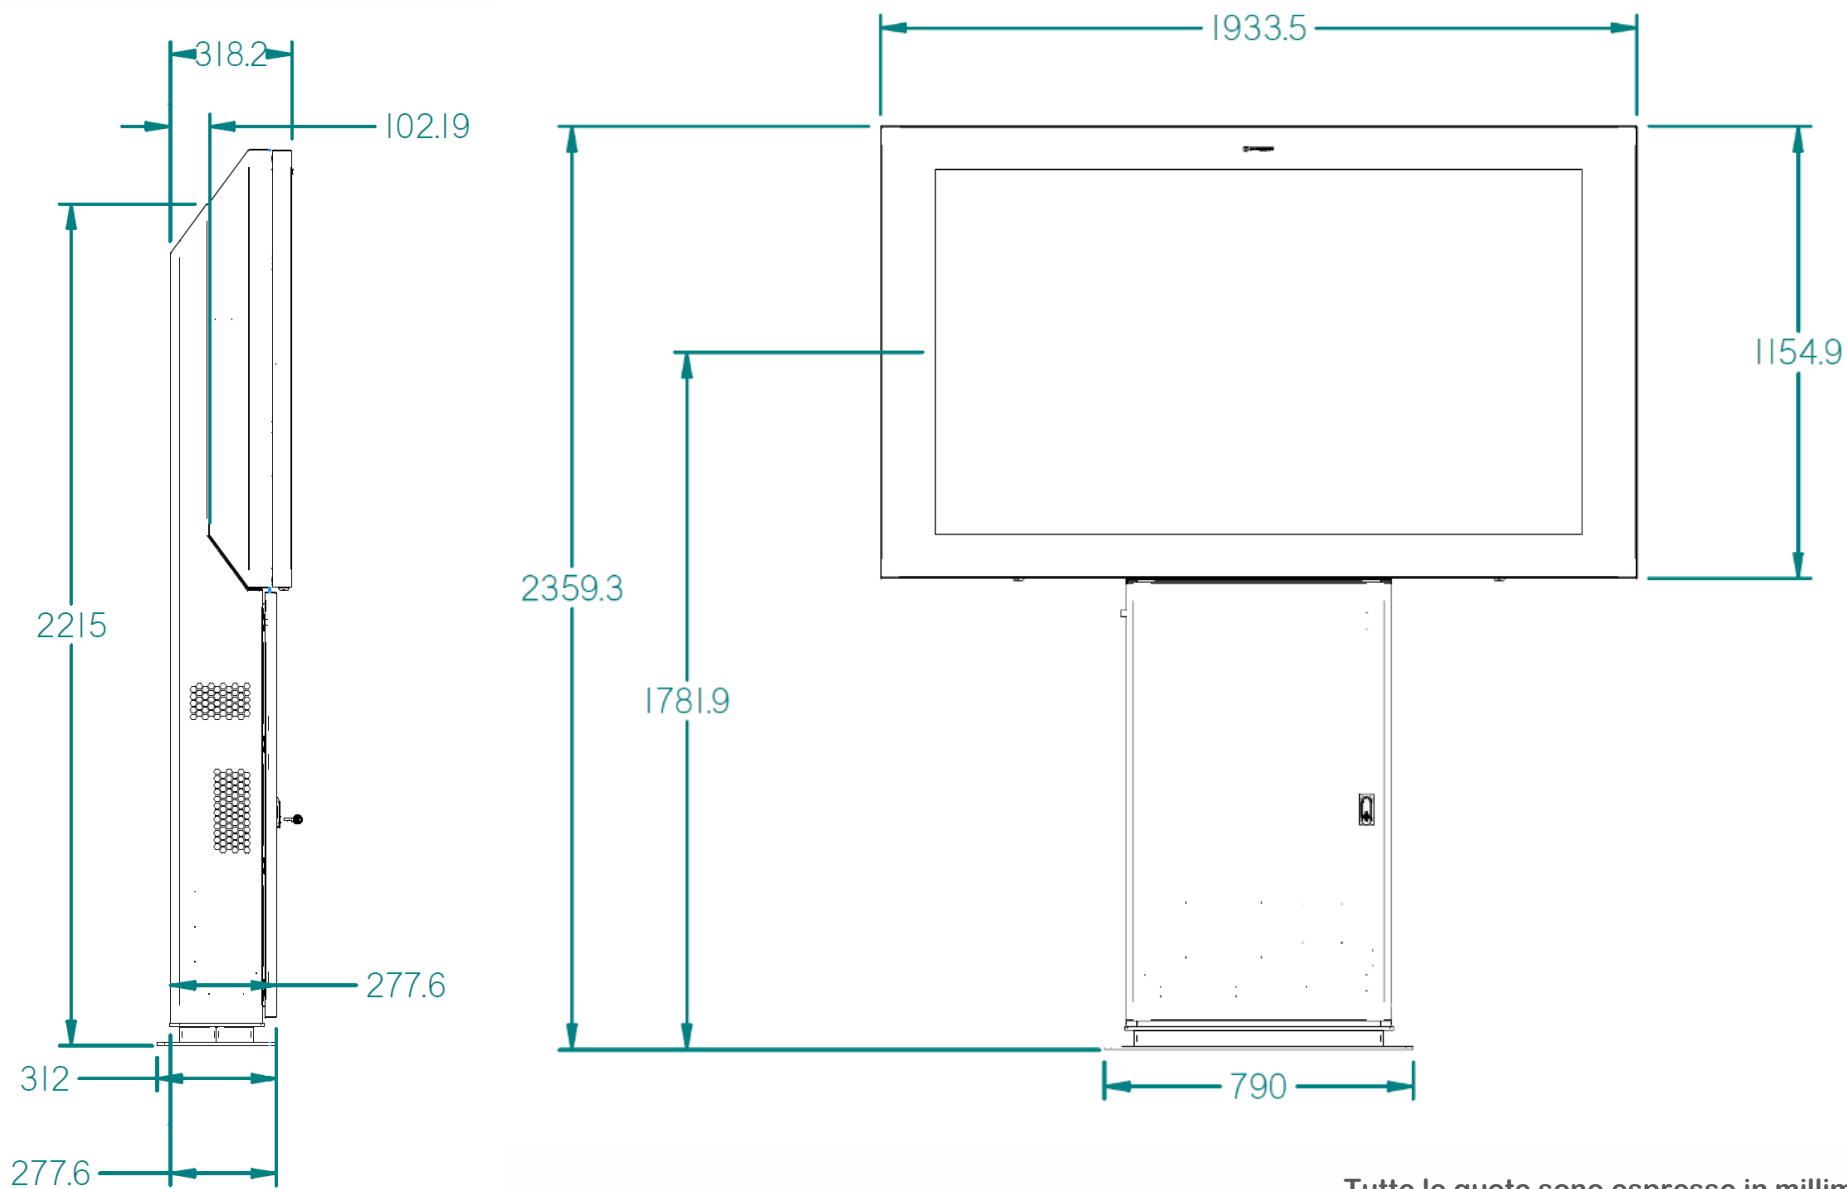

Tutte le quote sono espresse in millimetri