




Verona550C

Totem da esterno per Digital Signage



- ✓ Display touchscreen di grande formato 55" FHD
- ✓ Pannello LCD con backlight a LED ad alta luminosità
- ✓ Solida struttura in acciaio verniciato predisposta per il fissaggio a terra
- ✓ Climatizzato e protetto contro gli agenti atmosferici
- ✓ Ideato per il funzionamento continuo 24/7
- ✓ Connettività Gigabit LAN
- ✓ Alta capacità elaborativa locale grazie ai processori Intel® Core™

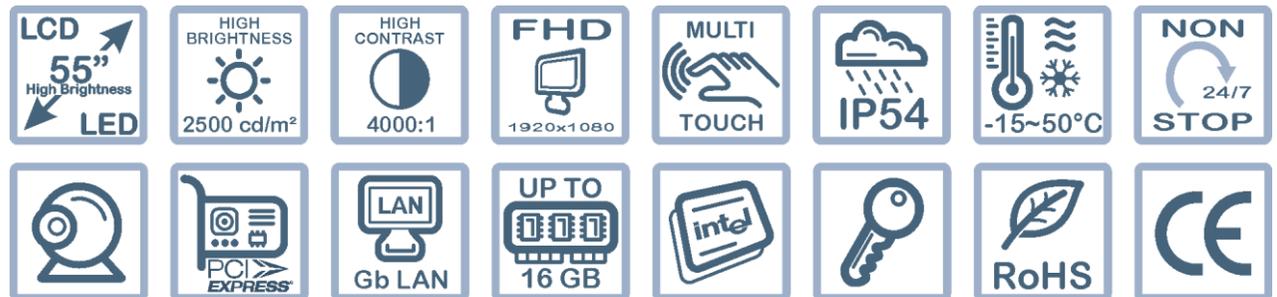

Verona550



Totem da esterno per Digital Signage

Sistema	Processore	Socket LGA 1150 Intel® Core™ di quarta/quinta generazione Intel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 / Intel® Pentium Desktop
	Chipset	Intel® H81 Express Chipset
	Slot di espansione interni	1 x PCI-Express 16X (opzionale) 1 x PCI-Express Mini Card slot
Memoria	Memoria max	16GB
	Tipo memorie supportate	DDR3 DIMM 1600/1333MHz
	Slot per moduli di memoria	2
Interfacce I/O interne*	Seriale	1 x RS232 (opzionale)
	USB	2 x USB 3.0
		2 x USB 2.0
		2 x USB 2.0 (opzionale)
	Tastiera/Mouse	2 x PS/2
	Audio	3 x Jack 3.5mm
	LAN	1 x RJ45
	Video	1 x VGA
		1 x HDMI
	Fori di ingresso cavi	La struttura è predisposta con una serie di fori posti alla base attraverso i quali è possibile accedere alle porte I/O interne disponibili.
Note	*Alcune interfacce I/O sono utilizzate dalle periferiche interne del totem	
Memorie di massa	HDD/SSD	1 x HDD/SSD 2.5" SATA3 6.0Gb/s
Sottosistema video	Scheda video integrata	Intel® HD Graphics
	Pannello LCD	55" LCD
		Proporzioni : 16:9
		Risoluzione : Full HD 1080 x 1920
		Contrasto : 4000:1
	Luminosità : 2500 cd/m ²	
	Angolo di visione : 178° (orizzontale/verticale)	
	Touchscreen	4 tocchi basato su tecnologia capacitiva proiettata (opzionale)
	Webcam	(opzionale)
Sottosistema audio	Scheda audio integrata	6 canali High Definition Audio (VIA VT1705)
	Speaker integrati	N/A
Interfaccia di rete	Scheda rete integrata	1 x 10/100/1000 Realtek 8111G Gigabit Fast Ethernet Controller

Software	Sistemi operativi supportati	Microsoft Windows 8.1 64bit
Alimentazione	Alimentazione standard	AC INPUT: 230V, 50Hz
Caratteristiche meccaniche	L x A x P	1014mm x 2140mm x 436.5mm
	Peso in Kg	Circa 200 Kg per configurazione media
	Colore	Grigio RAL 9006
Ambiente	Manutenzione	Porta posteriore protetta da serratura a chiave
	Temperatura operativa	Da -15°C a +50°C
	Temperatura non op.va	Da -30°C a +70°C
	Umidità relativa	95% a 30°C non cond.
Certificazione di prodotto	Grado di protezione	IP54
	Marchi di riferimento	CE, RoHS
	Direttive	Costruito conforme alla direttiva Europea 2004/108/EC e 2006/95/EC
Certificazione Aziendale	Norme di riferimento	UNI EN ISO 9001
	Codice prodotto	CNTOTEM-OUTD-15-05T Totem "Verona550C" CLIMATIZZATO Touchscreen, OUTDOOR, LCD 55", H81
	EKIT-TOTEM-ACC-0026	KIT TouchScreen 55p 4Point Foil per TOTEM VERONA
	EKIT-TOTEM-ACC-0027	KIT WEBCAM per TOTEM VERONA
	KDIC47A-ACC-01	BASE TIRAFONDI PER TOTEM VERONA CLIMA



www.intercomp.it

Intercomp S.p.A.
Via della Scienza 27
37139, Verona, Italia
Tel +39 045-8378411
Fax +39 045-8510539







ISO 9001:2008
intercomp@intercomp.it

Il prodotto potrebbe differire dalle immagini riportate. Tutti i nomi e marchi registrati sono dei legittimi proprietari. Tutte le caratteristiche e specifiche potranno essere modificate senza alcun preavviso.
Aggiornato il 15/06/2016

Verona550C

Totem da esterno per Digital Signage

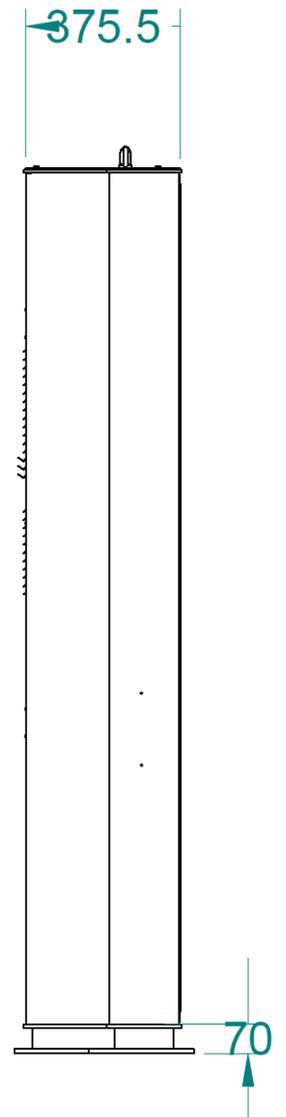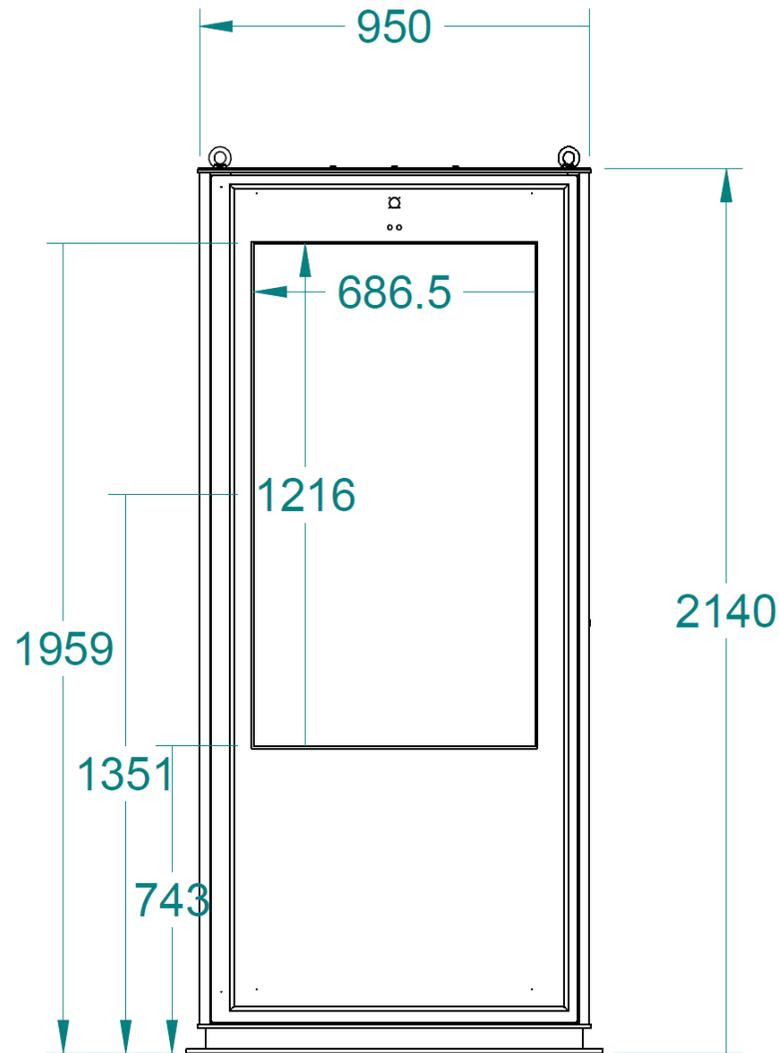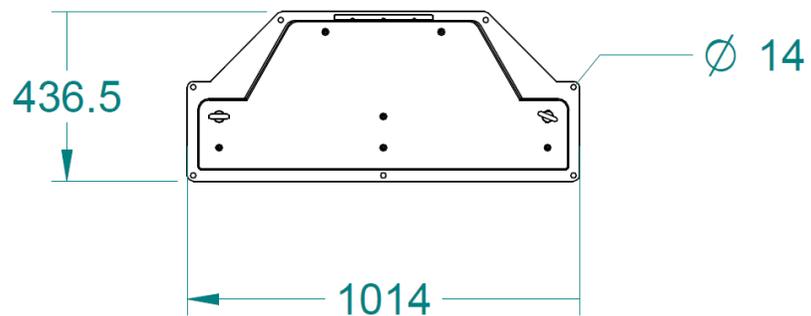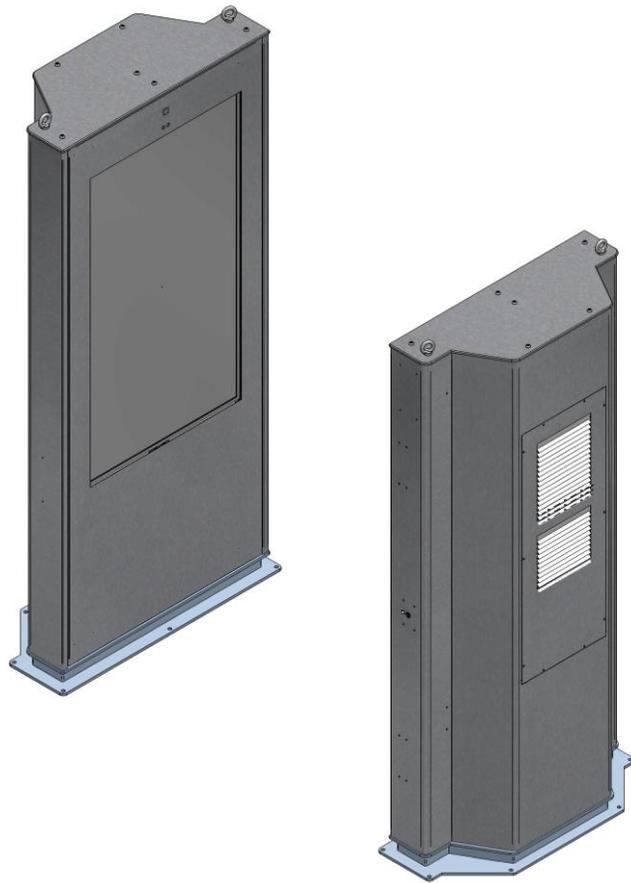

Tutte le quote sono espresse in millimetri