INTERCOMP

Parma190

Totem da interno per Digital Signage

- ✓ Ampio display lcd 19” con backlight a LED
- ✓ Touchscreen
- ✓ Lettore RfID, Barcode 1D e 2D, Card a banda magnetica e Chip card
- ✓ Stampante termica 80mm
- ✓ Solida struttura in acciaio verniciato
- ✓ Speaker integrati
- ✓ Connettività WiFi e LAN
- ✓ Alta capacità elaborativa locale grazie ai processori Intel® Core™

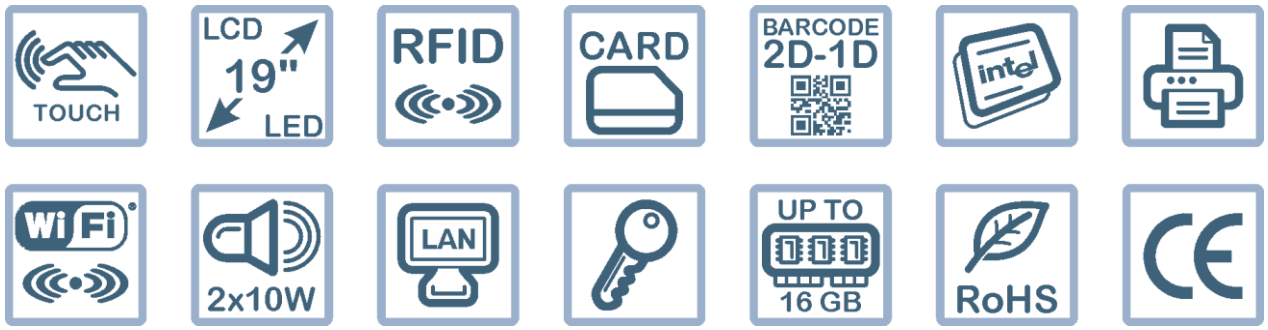

Parma190

Totem da interno per Digital Signage

Sistema	**Processore**	Socket LGA 1150 Intel® Core™ di quarta generazione Intel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 / Intel® Pentium Desktop
	Chipset	Intel® H81 Express Chipset
Memoria	**Memoria max**	16GB
	Tipo memorie supportate	DDR3 DIMM 1600/1333MHz
	Slot per moduli di memoria	2
Interfacce I/O interne*	**Seriale**	1 x RS232 opzionale
	USB	2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 2 x USB 2.0 opzionale
	Tastiera/Mouse	2 x PS/2
	Audio	3 x Jack 3.5mm
	LAN	1 x RJ45
	Video	1 x VGA 1 x HDMI
	Foro di ingresso cavi	3 x Foro da 10mm ingresso cavi esterni Mediamente consente ad esempio il passaggio di 1 cavo alimentazione + 1 cavo lan + 1 cavo usb
	Note	*Alcune interfacce I/O sono utilizzate dalle periferiche interne del totem
Memorie di massa	**HDD**	1 x HDD SATA 2.5" SATA3 6.0Gb/s (verificare a configuratore l'hdd di base installato)
Sottosistema video	**Scheda video integrata**	Intel® HD Graphics
	Pannello LCD	19" Active Matrix TFT LED Backlight Massima risoluzione: 1280 x 1024 Luminosità: 250cd/m² Contrasto: 1000:1 Tempo di risposta: 5ms
	Touchscreen	SAW a singolo tocco opzionale
Sottosistema audio	**Scheda audio integrata**	6 canali High Definition Audio (VIA VT1705)
	Speaker integrati	2 x 10W opzionali
Interfaccia di rete	**Scheda rete integrata**	1 x 10/100/1000 Realtek 8111G Gigabit Fast Ethernet Controller

Alimentazione	**Alimentatore standard**	AC INPUT: 100-240V, 60-50Hz
Caratteristiche meccaniche	**L x A x P**	702mm x 1593mm x 468mm
	Peso in Kg	Circa 65 Kg per configurazione media
	Colore	Bianco RAL9006
	Manutenzione	Porta posteriore protetta da serratura a chiave
Ambiente	**Temperatura operativa**	Da + 5°C a + 35°C
	Temperatura non op.va	Da –30°C a +70°C
	Umidità relativa	95% a 30°C non cond.
Certificazione di prodotto	**Marchi di riferimento**	CE
	Direttive	Costruito conforme alla direttiva Europea 2014/30/EU (EMCD), 2014/35/EU (LVD) e 2011/65/EU (RoHS)
Certificazione Aziendale	**Norme di riferimento**	UNI EN ISO 9001

Intercomp S.p.A.
Via della Scienza 27
37139, Verona, Italia
Tel +39 045-8378411
Fax +39 045-8510539

www.intercomp.it
intercomp@intercomp.it

Il prodotto potrebbe differire dalle immagini riportate. Tutti i nomi e marchi registrati sono dei legittimi proprietari. Tutte le caratteristiche e specifiche potranno essere modificate senza alcun preavviso.

Aggiornato il 15/11/2016

Parma190

Totem da interno per Digital Signage

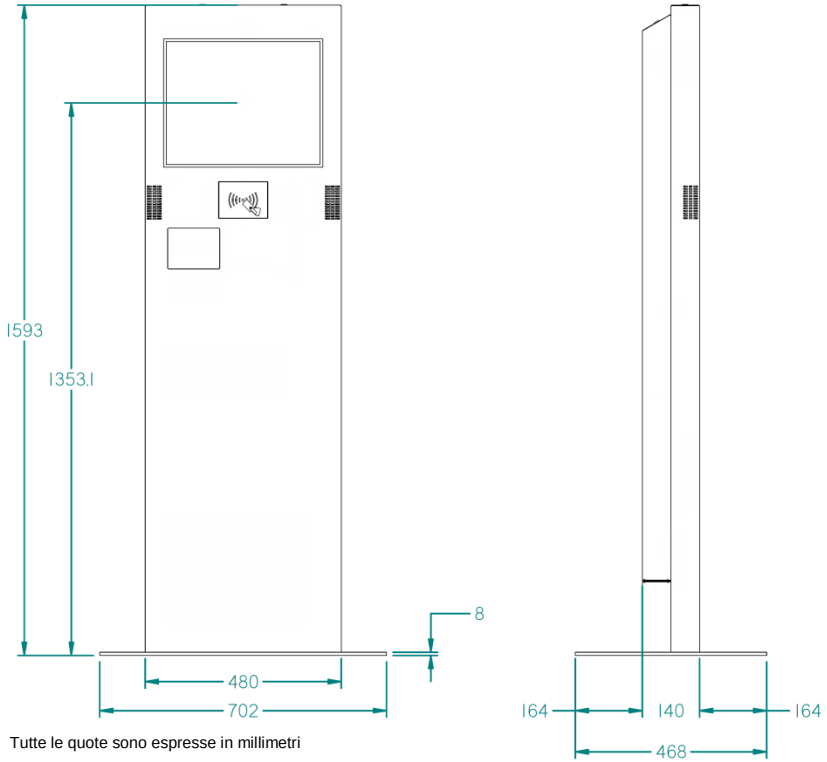

Tutte le quote sono espresse in millimetri

		EKIT-TOTEM-ACC-0003	EKIT-TOTEM-ACC-0002	EKIT-TOTEM-ACC-0005	EKIT-TOTEM-ACC-0004	EKIT-TOTEM-ACC-0006	EKIT-TOTEM-ACC-0007	EKIT-TOTEM-ACC-0009
		Kit Touch Screen USB SAW per TOTEM	Kit lettore Barcode 2D Honeywell per TOTEM	Kit CARD READER motorizzato per TOTEM	Kit RFID USB 125Khz per TOTEM	Kit Stampante termica 80mm. per TOTEM	Kit ALTOPARLANTI 10W HI-FI per TOTEM	Kit WIRELESS 802.11b/g/n 150Mbps High Gain con cavo prolunga ANTENNA 2m
Totem BASE (CNTOTEM19P-H-15-01)	Totem "Parma190", LCD 19", H81						O	O
Configurazioni possibili:	Totem "Parma190", LCD 19", H81, Touchscreen		■				O	O
	Totem "Parma190", LCD 19", H81, Touchscreen, Barcode 2D		■	■			O	O
	Totem "Parma190", LCD 19", H81, Touchscreen, Card Reader Motorizzato		■		■		O	O
	Totem "Parma190", LCD 19", H81, Touchscreen, RFID		■			■	O	O
	Totem "Parma190", LCD 19", H81, Touchscreen, Stampante termica, Barcode 2D		■	■		■	O	O
	Totem "Parma190", LCD 19", H81, Touchscreen, Stampante termica, Card Reader Motorizzato		■		■	■	O	O
	Totem "Parma190", LCD 19", H81, Touchscreen, Stampante termica, RFID		■			■	O	O
	Totem "Parma190", LCD 19", H81, Touchscreen, Stampante termica		■			■	O	O
	Totem "Parma190", LCD 19", H81, Barcode 2D			■			O	O
	Totem "Parma190", LCD 19", H81, Card Reader Motorizzato				■		O	O
	Totem "Parma190", LCD 19", H81, RFID					■	O	O
	Totem "Parma190", LCD 19", H81, Stampante termica, Barcode 2D			■		■	O	O
	Totem "Parma190", LCD 19", H81, Stampante termica, Card Reader Motorizzato				■	■	O	O
	Totem "Parma190", LCD 19", H81, Stampante termica, RFID				■	■	O	O
	Totem "Parma190", LCD 19", H81, Stampante termica					■	O	O

Legenda:

■ Accessorio installato in aggiunta alla versione base

O Accessorio opzionale